


Profilový systém **Zendow**

zendow[®]

ZENDOW S PŘEDSAZENÝM KŘÍDLEM



U_f hodnota **1,11**

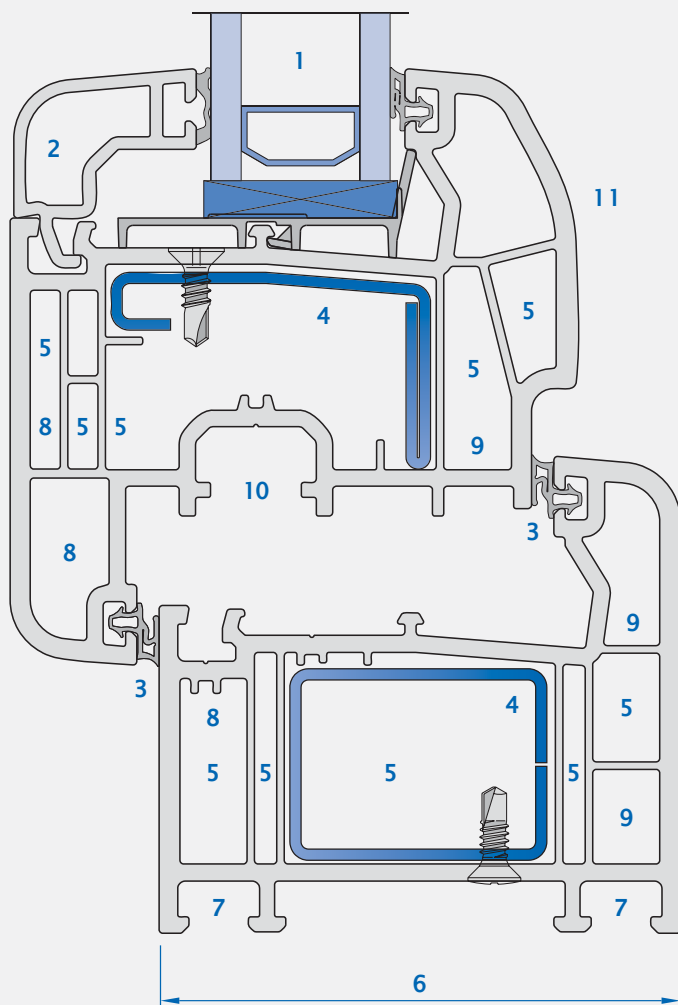

5-ti komorový systém Zendow

- 1 Možnost zasklení izolačním sklem šířky 5 – 41 mm dle použité zasklívací lišty.
- 2 Zasklívací lišta dle šířky izolačního zasklení.
- 3 Dvě celoobvodová těsnění u systému zajišťující dokonalé utěsnění okna (k dispozici varianta s i bez středového těsnění).
- 4 Silné vyztužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
- 5 5-ti komorový systém pro optimální tepelnou izolaci.
- 6 Hloubka profilu 70 mm.
- 7 Široká škála doplňkových profilů.
- 8 Uchycení kování minimálně přes dvě stěny profilu.
- 9 Možnost odvodnění na vnější stranu rámu nebo přímo na parapet.
- 10 Euro-drážka pro kování, osa kovacích drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
- 11 Elegantní zaoblený design.


Zendow plastová okna

... jsou společně dílo velkého výrobce profilů, zkušeného výrobce a dodavatele oken. Naši odborně vyškolení a autorizovaní pracovníci jsou zárukou kvalifikovaného poradenství, kvalitních dodávek a rychlé montáže.

Tepelná izolace

Okna z profilového systému **Zendow** splňují požadavky norem: ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov, ČSN EN 14351-1 požadavky na okna a dveře, jsou hygienicky nezávadné.

Tepelná izolace:
 $U_f = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$



Zkoušeno v akreditovaných laboratořích CSI Zlín a ITC Zlín.

CSI CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
 Autorizovaná osoba 212, Notifikovaná osoba 1390
 Certifikační orgán 3048

Deceuninck profily pro plastová okna jsou prověřeny dlouholetou praxí a nabízí nejvyšší kvalitu pro bydlení.

Deceuninck profily pro plastová okna jsou zhotoveny ze stabilizovaného, tvrdého PVC. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že okna a dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Hladký povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům.

Deceuninck profily pro plastová okna jsou energeticky úsporné. Okna a dveře z profilů Deceuninck zvyšují bytový komfort a současně šetří

energii na vytápění. Proto jsou šetrná vůči uživateli i životnímu prostředí.

Profilový systém **Zendow** dosahuje díky konstrukční hloubce 70 mm a 5ti-komorovému systému vynikající hodnoty tepelné izolace a spojuje moderní design s nejnovějšími aspekty okenní techniky.

Profilový systém uspokojí i nejnáročnější zákazníky, protože nabízí možnost vyrábět různé typy oken: např. okna otvíravá, vyklonpná nebo kombinace otvíravá a vyklonpná, dveře, pevné zasklení, kombinace okenních prvků, zvláštní kombinace různých druhů a velikostí.

zendow - nové moderní okno, krásné zevnitř, krásné zvenku. Okno, které ideálním způsobem odděluje interiér od vnějšího prostředí, ale zároveň nás s ním spojuje. Okno zendow je pojato tak, abyste ho ani nevnímali. Začlení se do života Vašeho domu, vybavení a celého okolního prostředí.

zendow okno dává přednost elegantní střídmosti a nabízí se jako systém spojující architektonický a dekorativní styl. Návrhem a proporcemi se hodí do prostředí klasického i současného. Jeho oblé křivky působí teple a příjemně na pohled i na dotek.

Designéři využili také možnost symetrického profilu, což oknu dodává ten správný vzhled. Estetická hodnota okna je tedy stejná zvenku i zevnitř. Ať je okno otevřeno nebo zavřeno, vždy představuje jednoduší celek, jehož styl není ničím narušen.

Deceuninck, spol. s r. o.

Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Česká republika, tel.: +420 547 427 777, fax: +420 547 427 788
 E-mail: deceuninck.spol@deceuninck.com, www.deceuninck.cz

